




animeo IB+ TouchBuco
 4 Bereiche: 1 822 418
 8 Bereiche: 1 822 419

Installationsanweisung **somfy**

TouchBuco Art.-Nr. 1 822 418 oder 1 822 419

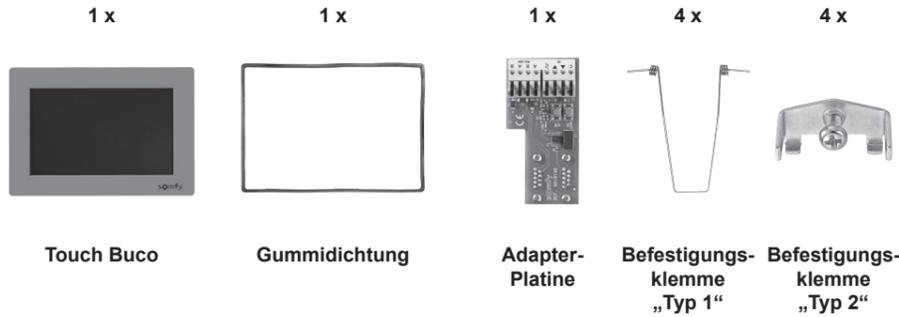

TouchBuco Zubehör

	1 x Gehäuse	1 x Putzdeckel	1 x Netzteil
Unterputzkit: Art.-Nr. 9 018 193	Art.-Nr. 9 018 456	Art.-Nr. 9 018 458	Art.-Nr. 9 017 611
Hohlwandkit: Art.-Nr. 9 018 194	Art.-Nr. 9 018 457	Art.-Nr. 9 018 458	Art.-Nr. 9 017 611
Aufputz: Art.-Nr. 9 018 195	Art.-Nr. 9 012 740		Art.-Nr. 9 017 611

Austria: Somfy GmbH
 Tel: +43 (0) 662 625 308

Germany: Somfy GmbH
 Tel: +49 (0) 7472 93 00

Switzerland: Somfy GmbH
 Tel: +41 (0) 18 384 030

5 073 927 · März 2014 · © by Somfy GmbH



Technische Daten:

Betriebsspannung:	24 VDC
Max. Leistungsaufnahme:	6W
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 45 °C
Schutzart:	IP20
Abmessungen ohne Blendrahmen (BxHxT):	200x137x47 mm
Abmessungen mit Blendrahmen (BxHxT):	212x154x50 mm

1. Montageart wählen


	Typbezeichnung	Somfy Artikelnummer	Abmessungen
Unterputz	„Kaiser“ 1097-28	9 018 456	238x208x83 mm
Hohlwand	„Kaiser“ 9197-22	9 018 457	235x205x72 mm
Aufputz	„Spelsberg“ 62591604	9 012 740	254x180x90 mm

Auch Montage in Schaltschranktür möglich

2. Dose fachgemäß befestigen

Aufputz, Unterputz oder Hohlwand

3. Ausschnitt für TouchBuco waagrecht aussägen




Mit Hilfe eines „Multitools“ oder einer Stichsäge.

4. Leitungen einziehen

5. Ausschnitt mit Putzdeckel schließen (nur Unterputz, Hohlwand)


TIPP: Unterputzgehäuse im Vorfeld mit Zeitungspapier ausstopfen. So kann der Putzdeckel beim Gipsen nicht nach hinten gedrückt werden.



6. Gipsen/Spachteln (nur Unterputz, Hohlwand)

7. Putzdeckel entfernen (nur Unterputz, Hohlwand)

8. TouchBuco anschließen und Platine hinten aufstecken

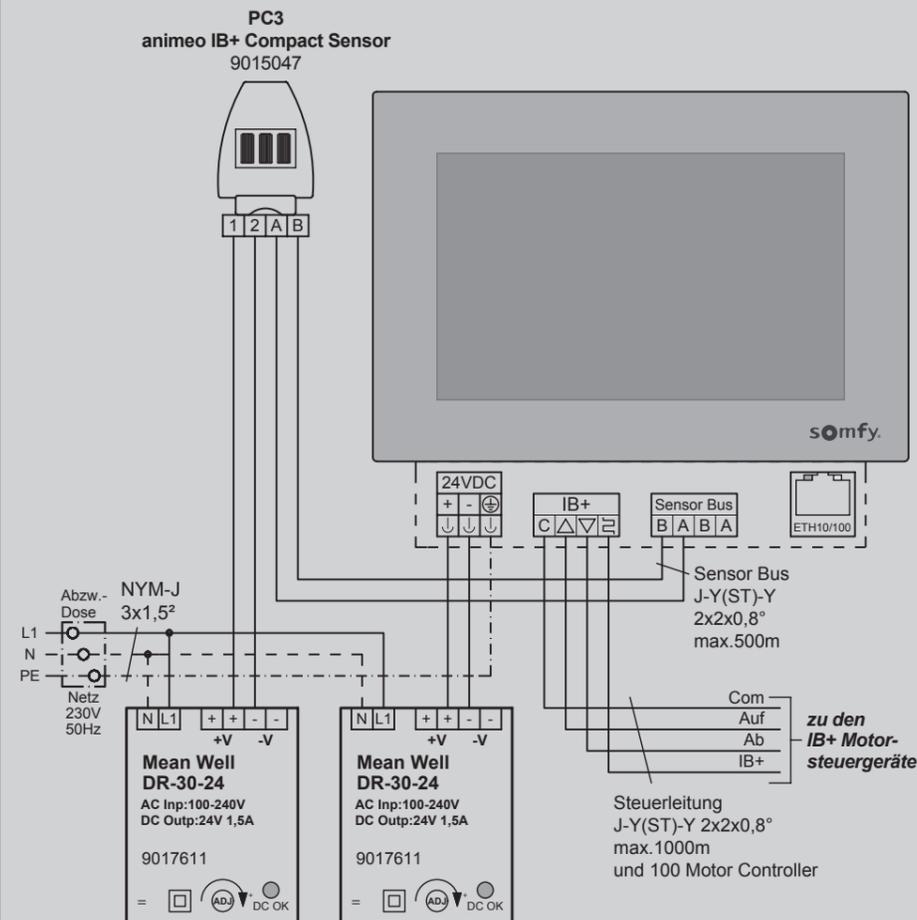


9. Gummidichtung am Gerät entfernen (nur bei Unterputz- und Hohlwandmontage)

10. Gerät mit Befestigungsklemme montieren

10.1 Unterputz, Hohlwand, Aufputz
 Meistens reichen 2 Klemmen vom „Typ 1“ aus.
ACHTUNG!
 Beim Entfernen des Gerätes die Klemmen halten, da diese unter Spannung stehen und wegspringen können.


Befestigungsklemme (Rückansicht)

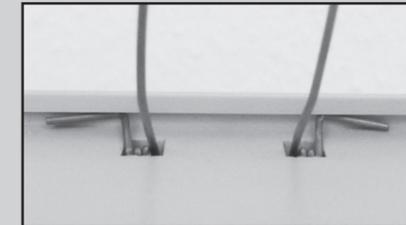

Befestigungsklemme (Aufsicht)



Gerät-Rückseite

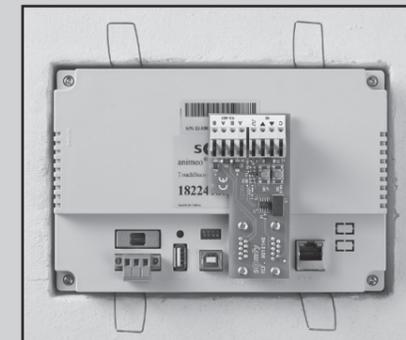

10.2 Schaltschranktür

Klemmen von „Typ 2“ verwenden und Gummidichtung am TouchBuco anbringen.
 Das Gerät wird dann von hinten gegen die Tür verschraubt.

11. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des TouchBuco ist komplett geführt, achten Sie auf das ? - Symbol!

HINWEIS:

USB-Anschluss: Serviceschnittstelle für Softwareaktualisierungen (USB-Stick bis maximal 2GB verwenden).