

animeo

IB+ 4 DC Motor Controller WM

Ref. 1870451



ÜBERSICHT

Motorsteuerung für Behänge, Außenjalousien, Lamellen und Fensteröffner zur individuellen Ansteuerung von vier 24 V DC Motoren.

INSTALLATIONSMERKMALE

- > Einfache und schnelle Inbetriebnahme in Verbindung mit dem animeo IB+ Building Controller und animeo IB+ Touch Building Controller 4 Zonen und 8 Zonen.
- > Federzugklemmen und Zugentlastung mit Kabelbindern für eine sichere und schnelle Montage.

FUNKTIONSMERKMALE

- > Zur individuellen Steuerung von bis zu vier 24 V DC Motoren über lokale Taster oder in Gruppen mit IB+ Steuertechnik.
- > Intelligenter Wechsel zwischen manuellem und automatischem Betrieb gewährleistet hervorragende Benutzerfreundlichkeit und spart Energie.
- > Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Benutzer-Ergonomie.
- > Ermöglicht die Einstellung der Startverzögerungszeit für elektronische Antriebe.
- > Feste Wendegeschwindigkeit.


LIEFERUMFANG

- > animeo IB+ 4 DC Motor Controller WM
- > Gebrauchsanweisung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > animeo Power Supply DC (ref. 1860093)

SCHALTPLAN

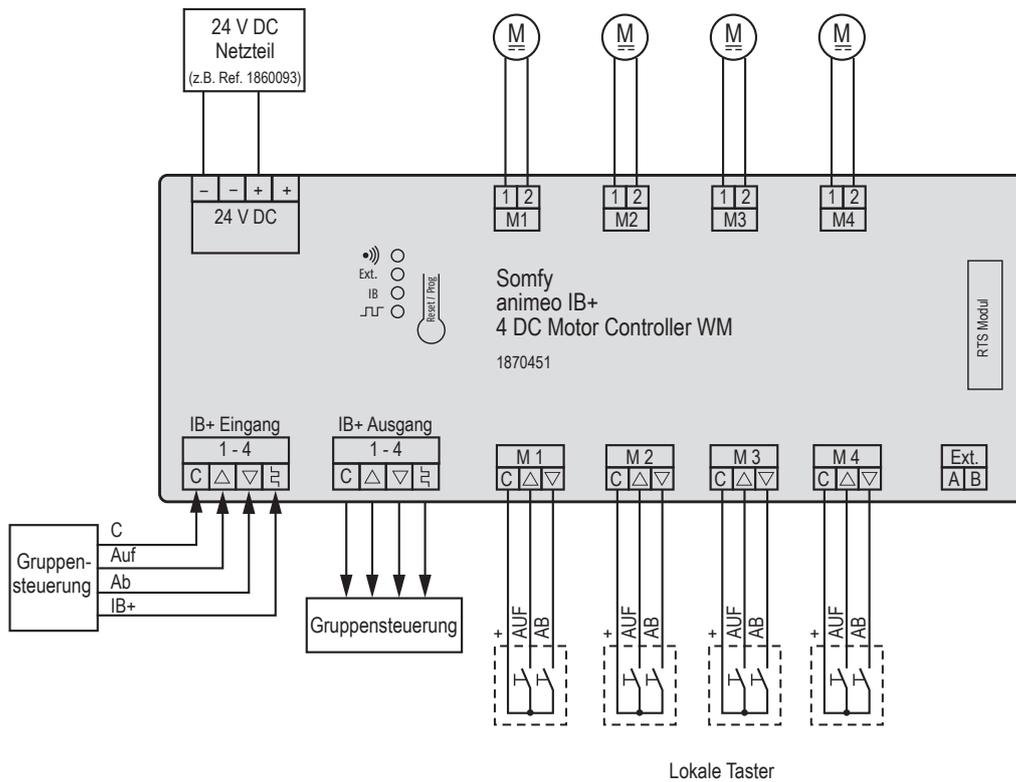

TECHNISCHE DATEN

IB+ 4 DC Motor Controller WM	Ref. 1870451
Spannungsversorgung	24 V DC (min. 21.5 V - max. 28 V DC)
Netzteil	Geregeltes und kurzschlussgetestetes Netzteil, zertifiziert und geeignet für die angeschlossenen Motoren
Stand-by Strom (IEC 62301))	28 mA@24 V DC
Stand-by Leistung (IEC 62301))	670 mW@24 V DC
Max. Stromaufnahme (Antrieb)	4 x 2.5 A@24 V DC
Spannung des Gruppeneingangs	SELV, 16 V DC ===
Spannung der lokalen Tastereingänge	SELV, 16 V DC ===
Anschlussklemmen	Federklemmen
Relais Mikrosplatt	μ
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais)	Max. 5 Minuten
Betriebstemperatur	0 °C ... + 45 °C
Relative Luftfeuchte	Max. 85 %
Gehäusematerial	PC-ABS
Gehäuseabmessungen (B x H x T)	180 x 255 x 61 mm
Gewicht	690 g
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	ⓘ
Verschmutzungsgrad	2
Konformitätserklärung	www.somfy.com/ce

20200830

